

WALL-HUNG COMBINATION GASBOILERS



DO **DAEWOO**
GASBOILER

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ρυθμιζόμενο σύστημα ανάφλεξης

- Ανάφλεξη καυσίμου ελεγχόμενη από MICON
- Σε αντιστοιχία με ποικιλία παραμέτρων καύσης π.χ. πίεση αερίου, καμινάδα, άνεμος και τάση ρεύματος

Αυτόματο σύστημα καύσης

- Αισθητήρας υπερύθρων με αυτόματη ανίχνευση της κατάστασης της φλόγας για να παρέχει τη βέλτιστη ποσότητα αέρα

Αντλία κλειστού τύπου

- Μειωμένος θόρυβος κραδασμών
- Αυξημένη αξιοπιστία

Φίλτρο μεγάλου μεγέθους

- Φίλτρο μεγάλου μεγέθους αποτρέπει τη φραγή από βρωμιά που μπαίνει στους αυλούς θέρμανσης και συχνά προκαλεί βλάβες

ΕΠΑΡΚΕΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

- Επαρκές ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου
- Άμεση παροχή ζεστού νερού χρήσης όταν ανοίξει η βρύση
- Αρκετό ζεστό νερό χρήσης ακόμα και με μεγάλες απαιτήσεις κατανάλωσης ή χαμηλή πίεση δικτύου νερού

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Ειδική σχεδίαση του λέβητα που επιτυγχάνει 20~30% εξοικονόμηση ενέργειας και αθόρυβη λειτουργία

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ένα κατσαβίδι αρκεί για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της μονάδος
- Η συντήρηση της μονάδας πραγματοποιείται με τα ελάχιστα απαιτούμενα εργαλεία




ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το χειριστήριο ελέγχου λειτουργεί σαν 24ωρος χρονοδιακόπτης και σαν θερμοστάτης χώρου

DB-100MSC/130MSC/160MSC/200MSC



:: DGB-250MSC / 300MSC

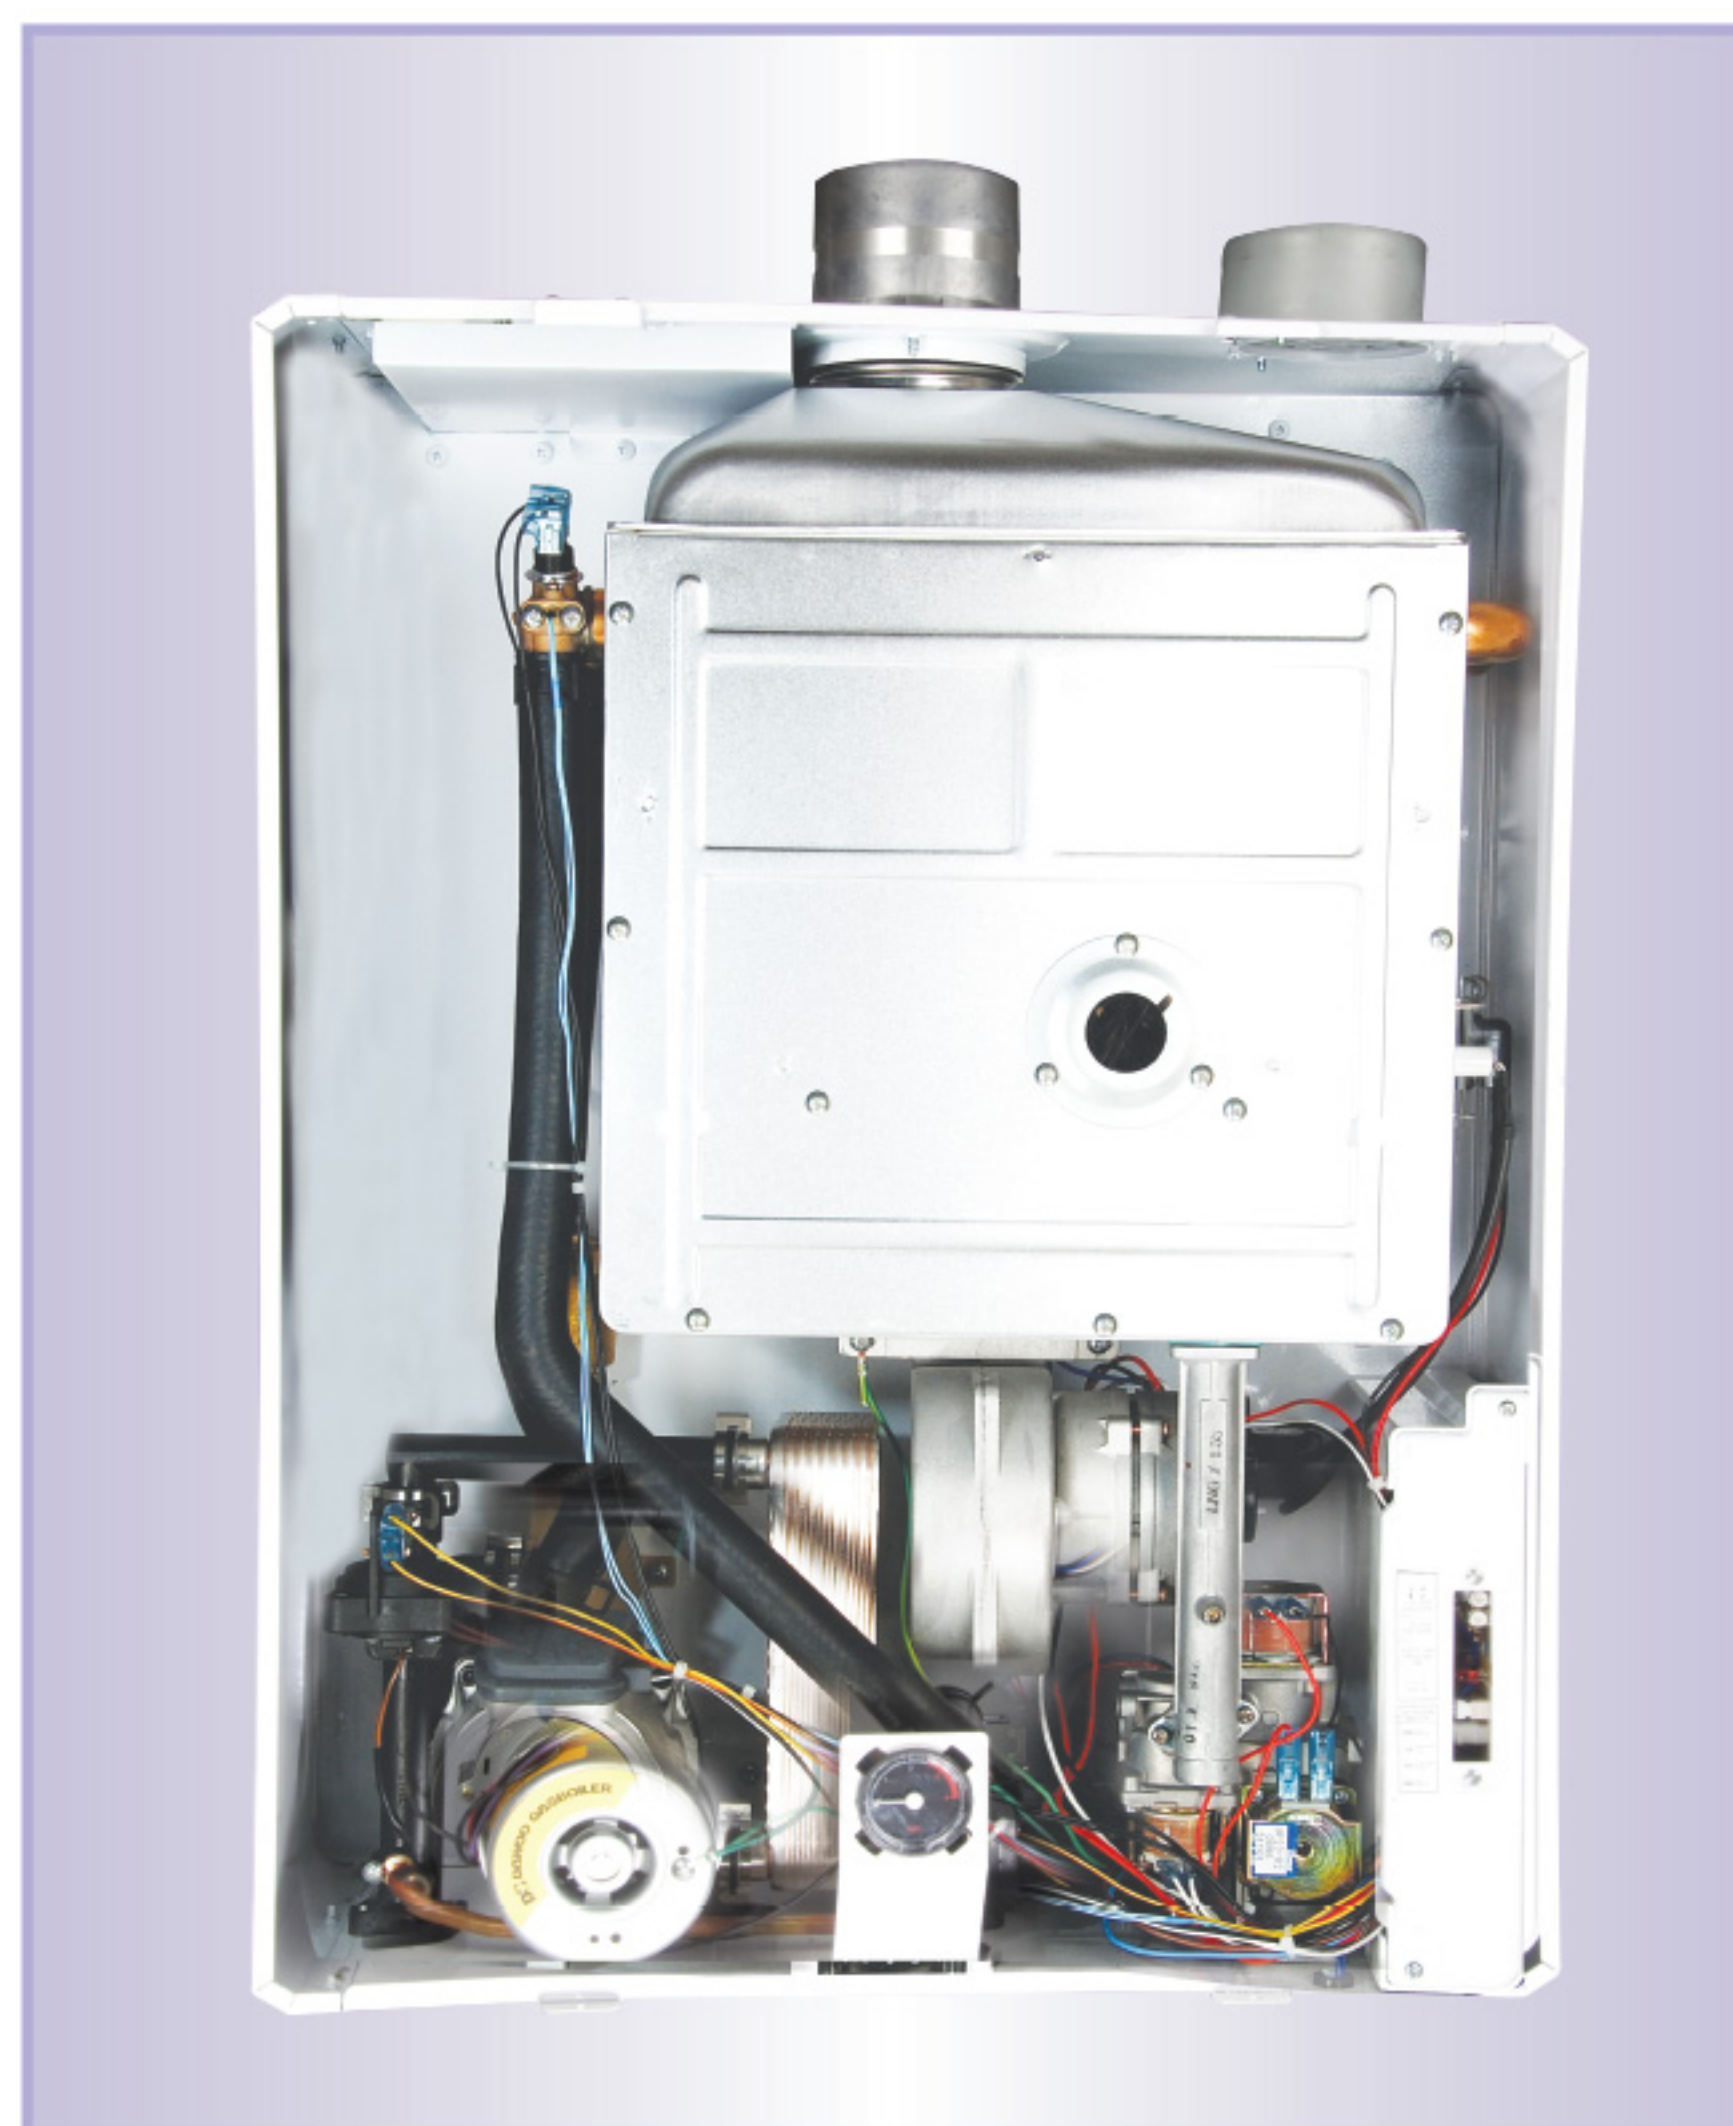

▣ DGB-350MSC

■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ			DGB-100MSC	DGB-130MSC	DGB-160MSC	DGB-200MSC	DGB-250MSC	DGB-300MSC	DGB-350MSC
ΤΥΠΟΣ			Δοχείο ερμητικού τύπου (χρησιμοποιείται για σύστημα θέρμανσης με εναλλάκτη)						
Καύσιμο			LNG ή LPG						
Θερμαντική ισχύς			10,000 kcal/h (11.6 kW)	13,000 kcal/h (15.1 kW)	16,000 kcal/h (18.6 kW)	20,000 kcal/h (23.3 kW)	25,000 kcal/h (29.1 kW)	30,000 kcal/h (34.9 kW)	35,000 kcal/h (40.7 kW)
Ισχύς ζεστού νερού χρήσης			16,000 kcal/h (18.6 kW)		20,000 kcal/h (23.3 kW)		25,000 kcal/h (29.1 kW)	30,000 kcal/h (34.9 kW)	35,000 kcal/h (40.7kW)
Παροχή ζεστού νερού	T25 °C		10.7 ℓ /min		13.3 ℓ /min		16.6 ℓ /min	20.0 ℓ /min	23.4 ℓ /min
	T40 °C		6.7 ℓ /min		8.3 ℓ /min		10.4 ℓ /min	12.5 ℓ /min	14.7 ℓ /min
Μέγιστη είσοδος καυσίμου αερίου	Κεντρική θέρμανση	LPG	1.0 kg/h	1.4 kg/h	1.7 kg/h	2.2 kg/h	2.7 kg/h	3.2 kg/h	3.4 kg/h
		LNG	1.13 m³/h	1.6m³/h	2.0 m³/h	2.5 m³/h	2.9 m³/h	3.7 m³/h	3.9 m³/h
	Τοπικό ζεστό νερό	LPG	1.7 kg/h	1.7 kg/h	2.3 kg/h	2.3 kg/h	2.7 kg/h	3.2 kg/h	3.4 kg/h
		LNG	1.88 m³/h	2.0 m³/h	2.5 m³/h	2.5 m³/h	2.9 m³/h	3.7 m³/h	3.9 m³/h
Ηλεκτρική τροφοδοσία			AC 220V/50Hz						
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			105W		120W		110W	130W	145W
Διαστάσεις (WxHxD)	Καθαρές		492 × 656 × 232 (ICH), 492 × 656 × 357 (KFC) mm						
	Συσκευασίας		560 × 820 × 290 (ICH), 560 × 820 × 415 (KFC) mm						
Βάρος			26Kg	28Kg			33Kg		36Kg
Διάμετρος καπνοδόχου	Εξαναγκασμένης παροχής αέρα		Τροφοδοσία αέρα: 100mm				Τροφοδοσία αέρα: 110mm		
	Εξαναγκασμένης απόρριψης καυσαερίων		Απόρριψη καυσαερίων: 70mm				Απόρριψη καυσαερίων: 80mm		
Σωληνώσεις σύνδεσης	Αερίου		PT ½ BOLT				PT ¾ BOLT		
	Τροφοδοσίας νερού και εξόδου ζεστού νερού χρήσης		PT ½ BOLT						
	Θέρμανσης		PT ¾ BOLT						
Παρελκόμενα			Χειριστήριο ελέγχου με 24ωρο χρονοδιακόπτη και αγωγός παροχής αέρα – απόρριψης καυσαερίων						